




變頻輕商空調 除濕機 空氣門 系列

Air Condition Innovation

TECO
東元智慧空調

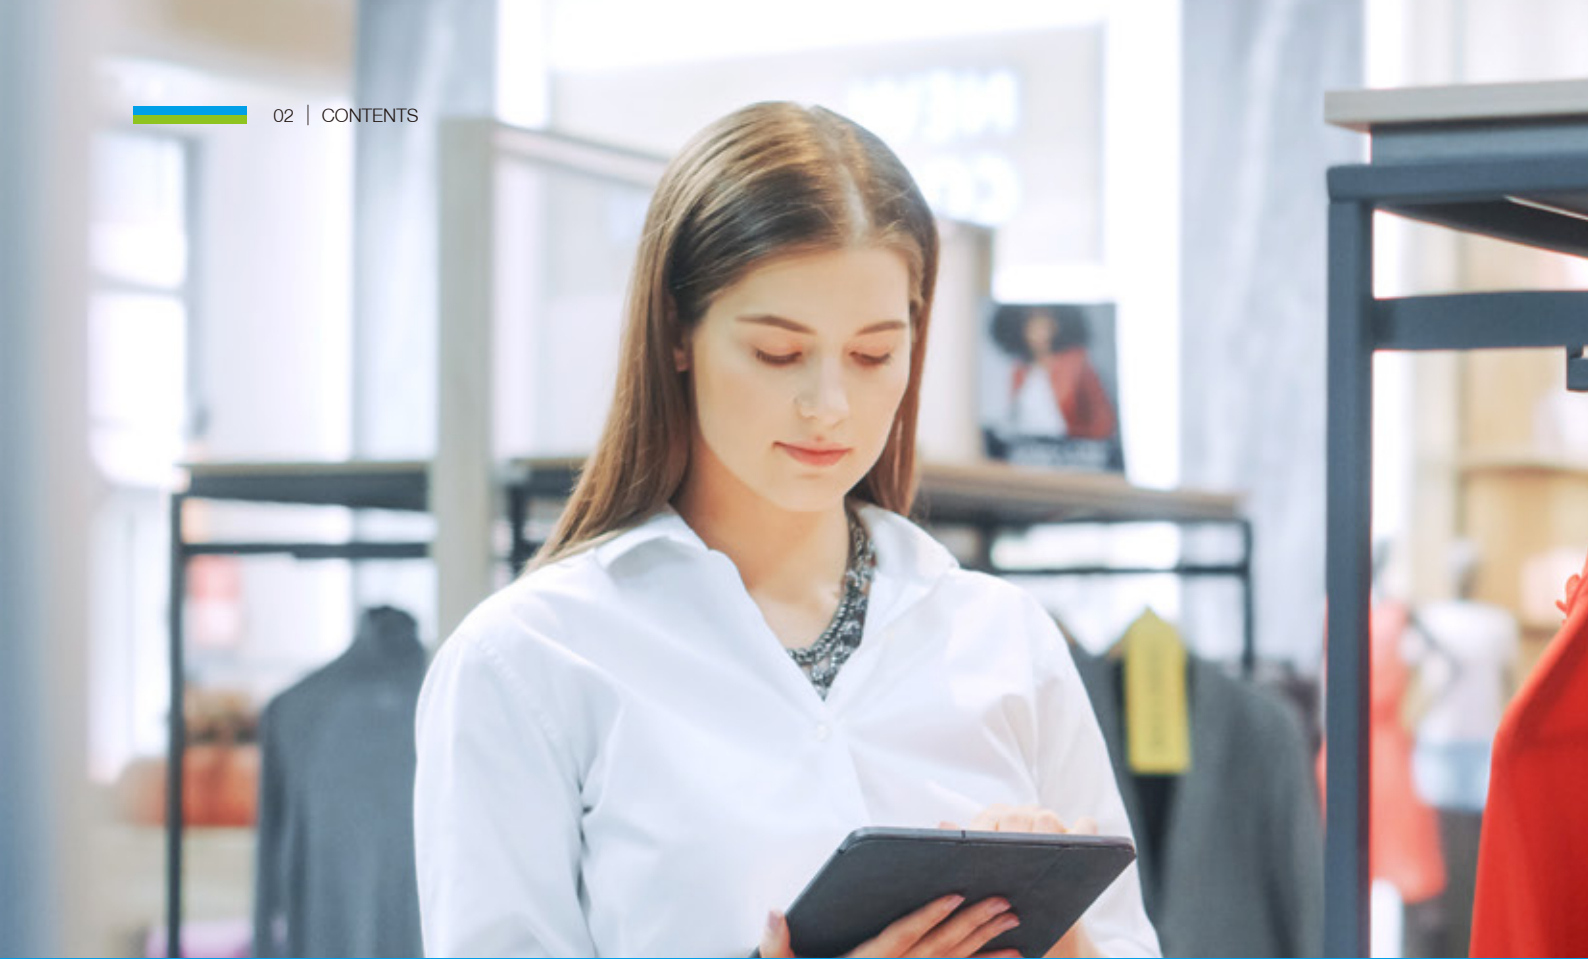

CONTENTS

- 04 變頻一對一空調系列
- 08 變頻一對一空調 - S45系列
- 09 定頻一對一空調系列
- 12 工業用除濕機系列
- 16 空氣門系列



Air Condition Innovation

台灣商用空調機領導品牌・全自主在地設計生產製造

東元集團以「提倡前瞻思維，促進社會進步」為宗旨，持續積極投入各項舒適、節能、健康、環保、智能產品之研發與生產，提供各使用層客戶，並對愛護地球盡一份貢獻。



Earth 環保、節能、耐候

環保製程、環保冷媒，超越國家一級能效標準。汽車級防鏽處理，與環境和平共存，自動診斷保護使用更耐久。



Variety 多變更方便

機型規格樣式齊全，適用不同場域要求和目的，使用方式也可以調整及變化。還可以訂製生產特規品。



Human 智慧控制，舒適、靜音

人因工程設計，完美控制氣流溫度與清淨度，營造舒適合宜的生活空間，降低環境噪音，營造最理想的室內環境。

變頻一對一分離式壁掛型空調 R32冷媒

壁掛型室內機

PBGU-K90B1
PBGU-K100B1

CSPF
第2級

PBGU-K112B1
PBGU-K125B1
PBGU-K140B1
PBGU-K160B1

CSPF
第1級



節能標章



冷暖/冷專室外機

PAGU-K90BFH
PAGU-K90BF
PAGU-K100BFH
PAGU-K100BF
PAGU-K112BFH3
PAGU-K112BF3
PAGU-K125BFH
PAGU-K125BF
PAGU-K140BFH
PAGU-K140BF

PAGU-K160BFH
PAGU-K160BF

變頻一對一分離式壁掛型空調 (R32) 規格表

機種		使用冷媒	電源	冷/暖氣			能源效率等級	性能因數 冷氣季節	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸	
				冷/暖氣能力		運轉電流					消耗電功率	液側 (分)		氣側 (分)
冷暖	冷專		單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)	A	W		CSPF (kWh/kWh)	mm	(kg)		寬x深 (mm)	
PBGU-K90B1	PBGU-K90B1	R32	220V	冷9.0	冷7740	12.5	2700	2	5.11	360x1250x253	18	3	5	560 x 382
PAGU-K90BFH	PAGU-K90BF			暖9.5	暖8170					900x950x350	46			
PBGU-K100B1	PBGU-K100B1		220V	冷10.0	冷8600	13.9	3000	2	5.11	360x1250x253	18	3	5	560 x 382
PAGU-K100BFH	PAGU-K100BF			暖11.0	暖9460					900x950x350	46			
PBGU-K112B1	PBGU-K112B1		220V	冷11.2	冷9632	15.3	3200	1	5.45	375x1460x270	26	3	5	560 x 382
PAGU-K112BFH3	PAGU-K112BF3			暖12.5	暖10750					900x950x350	46			
PBGU-K125B1	PBGU-K125B1		220V	冷12.5	冷10750	17.0	3550	1	5.53	375x1460x270	26	3	5	560 x 382
PAGU-K125BFH	PAGU-K125BF			暖14.0	暖12040					900x950x350	80			
PBGU-K140B1	PBGU-K140B1		220V	冷14.0	冷12040	22.8	4870	1	5.43	375x1460x270	26	3	5	560 x 382
PAGU-K140BFH	PAGU-K140BF			暖16.0	暖13760					900x950x350	80			
PBGU-K160B1	PBGU-K160B1		220V	冷16.0	冷13760	24.6	5250	1	5.10	375x1460x270	26	3	5	560 x 382
PAGU-K160BFH	PAGU-K160BF			暖18.0	暖15480					1370x950x350	96			

變頻一對一 分離式超薄箱型空調 R32冷媒

超薄箱型室內機

PSGU-K112B1
PSGU-K125B1
PSGU-K140B1
PSGU-K160B1



節能標章

CSPF
第 1 級



冷暖/冷專室外機

PAGU-K112BFH5
PAGU-K112BF5
PAGU-K125BFH
PAGU-K125BF
PAGU-K140BFH
PAGU-K140BF



PAGU-K160BFH
PAGU-K160BF

變頻一對一 分離式超薄箱型空調 (R32) 規格表

機種		使用冷媒	電源	冷/暖氣			能源效率等級	性能因數 冷氣季節	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸	
				冷/暖氣能力		運轉電流					消耗電功率	液側 (分)		氣側 (分)
冷暖	冷專		單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)	A	W	CSPF (kWh/kWh)	mm	(kg)			寬x深 (mm)	
PSGU-K112B1	PSGU-K112B1	R32	220V	冷11.2	冷9632	15.3	3200	1	5.21	1925x580x400	56	3	5	560 x 382
PAGU-K112BFH5	PAGU-K112BF5			暖12.5	暖10750					900x950x350	46			
PSGU-K125B1	PSGU-K125B1		220V	冷12.5	冷10750	17.0	3550	1	5.53	1925x580x400	56	3	5	560 x 382
PAGU-K125BFH	PAGU-K125BF			暖14.0	暖12040					900x950x350	80			
PSGU-K140B1	PSGU-K140B1		220V	冷14.0	冷12040	22.8	4870	1	5.43	1925x580x400	56	3	5	560 x 382
PAGU-K140BFH	PAGU-K140BF			暖16.0	暖13760					900x950x350	80			
PSGU-K160B1	PSGU-K160B1		220V	冷16.0	冷13760	24.6	5250	1	5.10	1925x580x400	56	3	5	560 x 382
PAGU-K160BFH	PAGU-K160BF			暖18.0	暖15480					1370x950x350	96			

變頻一對一分離式吊隱型空調 R32冷媒

吊隱型室內機

PEGU-K90BN
 PEGU-K100BN
 PEGU-K112BN
 PEGU-K125BN
 PEGU-K140BN
 PEGU-K160BN



冷暖/冷專室外機

PAGU-K90BFH
 PAGU-K90BF
 PAGU-K100BFH
 PAGU-K100BF
 PAGU-K112BFH3
 PAGU-K112BF3
 PAGU-K125BFH
 PAGU-K125BF
 PAGU-K140BFH
 PAGU-K140BF

PAGU-K160BFH
 PAGU-K160BF

未納入分級
標示制度

變頻一對一分離式吊隱型空調 (R32) 規格表

機種		使用冷媒	電源 60Hz	冷/暖氣				能源效率等級	性能因數 冷氣季節 CSPF (kWh/kWh)	外型尺寸 (高x寬x深) mm	產品重量 (kg)	連接配管 尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸 (mm)
				冷/暖氣能力		運轉 電流 A	消耗電 功率 W					液側 (分)	氣側 (分)	
冷暖	冷專		單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)									
PEGU-K90BN	PEGU-K90BN	R32	220V	冷9.0	冷7740	12.5	2700	-	5.11	252x1900x489	30	3	5	560 x 382
PAGU-K90BFH	PAGU-K90BF			暖9.5	暖8170					900x950x350	46			
PEGU-K100BN	PEGU-K100BN		220V	冷10.0	冷8600	13.9	3000	-	5.11	252x1900x489	30	3	5	560 x 382
PAGU-K100BFH	PAGU-K100BF			暖11.0	暖9460					900x950x350	46			
PEGU-K112BN	PEGU-K112BN		220V	冷11.2	冷9632	15.3	3200	-	5.45	252x1900x489	30	3	5	560 x 382
PAGU-K112BFH3	PAGU-K112BF3			暖12.5	暖10750					900x950x350	46			
PEGU-K125BN	PEGU-K125BN		220V	冷12.5	冷10750	17.4	3640	-	5.53	252x1900x489	38	3	5	560 x 382
PAGU-K125BFH	PAGU-K125BF			暖14.0	暖12040					900x950x350	80			
PEGU-K140BN	PEGU-K140BN		220V	冷14.0	冷12040	23.2	4960	-	5.43	252x1900x489	38	3	5	560 x 382
PAGU-K140BFH	PAGU-K140BF			暖16.0	暖13760					900x950x350	80			
PEGU-K160BN	PEGU-K160BN	R32	220V	冷16.0	冷13760	25.0	5340	-	5.10	252x1900x489	38	3	5	560 x 382
PAGU-K160BFH	PAGU-K160BF			暖18.0	暖15480					1370x950x350	96			

變頻一對一 分離式嵌入式空調 R32冷媒

嵌入式室內機

PLGU-K100B1
PLGU-K125B1
PLGU-K140B1
PLGU-K160B1



節能標章

CSPF
第 1 級



冷暖/冷專室外機

PAGU-K100BFH1
PAGU-K100BF1
PAGU-K125BFH
PAGU-K125BF
PAGU-K140BFH
PAGU-K140BF

PAGU-K160BFH
PAGU-K160BF

變頻一對一 分離式嵌入式空調 (R32) 規格表

機種		使用冷媒	電源	冷/暖氣			能源效率等級	性能因數 冷氣季節	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸	
				冷/暖氣能力		運轉電流					消耗電功率	液側 (分)		氣側 (分)
冷暖	冷專		單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)	A	W	CSPF (kWh/kWh)	mm	(kg)			寬x深 (mm)	
PLGU-K100B1	PLGU-K100B1	R32	220V	冷10.0	冷8600	13.9	2900	1	5.50	288x840x840	30	3	5	560 x 382
PAGU-K100BFH1	PAGU-K100BF1			暖11.0	暖9460					900x950x350	46			
PLGU-K125B1	PLGU-K125B1		220V	冷12.5	冷10750	17.0	3550	1	5.53	288x840x840	30	3	5	560 x 382
PAGU-K125BFH	PAGU-K125BF			暖14.0	暖12040					900x950x350	80			
PLGU-K140B1	PLGU-K140B1		220V	冷14.0	冷12040	22.8	4870	1	5.43	288x840x840	30	3	5	560 x 382
PAGU-K140BFH	PAGU-K140BF			暖16.0	暖13760					900x950x350	80			
PLGU-K160B1	PLGU-K160B1		220V	冷16.0	冷13760	24.6	5250	1	5.10	288x840x840	30	3	5	560 x 382
PAGU-K160BFH	PAGU-K160BF			暖18.0	暖15480					1370x950x350	96			

註：室內機必需搭配裝飾面板PZGL-K8A1使用

變頻一對一 分離式壁掛/吊隱型空調 R32冷媒

壁掛型室內機

PBGU-K90B-S45
PBGU-K100B-S45

PBGU-K112B-S45
(K112預計2025Q3上市)



吊隱型室內機

PEGU-K90BN-S45
 PEGU-K100BN-S45
 PEGU-K112BN-S45
 (K112預計2025Q3上市)



冷暖室外機

PAGU-K90BFH-S45
PAGU-K100BFH-S45
PAGU-K112BFH-S45
(K112預計2025Q3上市)

未納入分級
標示制度

變頻一對一分離式壁掛/吊隱型空調 - S45系列 (R32) 規格表

機種	使用冷媒	電源	冷/暖氣			能源效率等級	性能冷氣季數	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸	
			冷/暖氣能力		運轉電流					消耗電功率			
冷暖		單相60Hz	kW	kcal/h (參考值)	A	W		CSPF (kWh/kWh)	mm	(kg)	液側 (分)	氣側 (分)	寬x深 (mm)
PBGU-K90B-S45	R32	220V	冷9.0	冷7740	12.4	2590	1	5.50	360x1250x253	20	2	5	633 x 352
PAGU-K90BFH-S45			暖9.5	暖8170					700x900x350	46			
PBGU-K100B-S45		220V	冷10.0	冷8600	13.9	2900	1	5.50	360x1250x253	20	2	5	633 x 352
PAGU-K100BFH-S45			暖11.0	暖9460					700x900x350	46			
PBGU-K112B-S45		220V	冷11.2	冷9632	15.3	3200	1	5.45	360x1250x253	20	3	5	633 x 352
PAGU-K112BFH-S45			暖12.5	暖10750					700x900x350	46			
PEGU-K90BN-S45		220V	冷9.0	冷7740	12.4	2590	-	5.50	252x1900x489	30	2	5	633 x 352
PAGU-K90BFH-S45			暖9.5	暖8170					700x900x350	46			
PEGU-K100BN-S45		220V	冷10.0	冷8600	13.9	2900	-	5.50	252x1900x489	30	2	5	633 x 352
PAGU-K100BFH-S45			暖11.0	暖9460					700x900x350	46			
PEGU-K112BN-S45		220V	冷11.2	冷9632	15.3	3200	-	5.45	252x1900x489	30	3	5	633 x 352
PAGU-K112BFH-S45			暖12.5	暖10750					700x900x350	46			

定頻一對一 分離式壁掛型空調 R410A冷媒

壁掛式室內機

PBC-K93B1

外型尺寸：高310x寬1060x深235 (mm)



冷專室外機

PAC-K93B1

冷氣能力：9.3 (kW)

CSPF：3.62 (kWh/kWh)

外型尺寸：高900x寬950x深350 (mm)

CSPF
第 5 級

定頻一對一 分離式壁掛型空調 (R410A) 規格表

機型	電源	冷氣能力		能源效率等級	冷氣季節性能因數	消耗電功率	運轉電流	啟動電流	年耗電量	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸
		單相 60Hz	kW kcal/h (參考值)		CSPF (kWh/kWh)	W	A	A	度	mm	kg	液側 (分)	氣側 (分)	寬x深 (mm)
PBC-K93B1	1Ø 220V	9.3	8000	5	3.62	2690	12.56	79	3053	310x1060x235	20.6	3	5	517 x 382
PAC-K93B1										900x950x350	79			

定頻一對一分離式吊隱型空調 R410A冷媒

吊隱型室內機

PEC-K93BN1

外型尺寸：高252x寬1470x深489 (mm)



冷專室外機

PAC-K93B1

冷氣能力：9.3 kW

外型尺寸：高900x寬950x深350 (mm)



未納入分級
標示制度

吊隱型室內機

PEC-K112BN1

外型尺寸：高252x寬1900x深489 (mm)



冷專室外機

PAC-K112B

冷氣能力：11.2 kW

外型尺寸：高900x寬950x深350 (mm)




未納入分級
標示制度

定頻一對一 分離式吊隱型空調 R410A冷媒

吊隱型室內機

PEC-K140BN1

外型尺寸：高252x寬2090x深489 (mm)

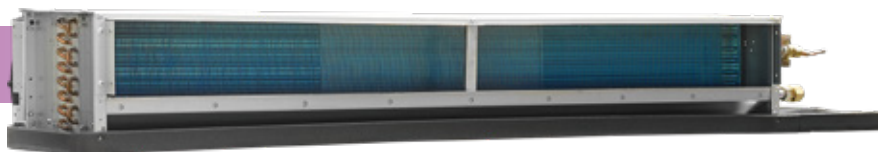

未納入分級
標示制度



冷專室外機

PAC-K140B
PAC-K140C
PAC-K140S

冷氣能力：14.0 kW

外型尺寸：高1370x寬950x深350 (mm)

定頻一對一 分離式吊隱型空調 (R410A) 規格表

機型	電源	冷氣能力		能源效率等級	冷氣季節性能因數	消耗電功率	運轉電流	啟動電流	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸
	單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)		CSPF (kW/h/kWh)	W	A	A	mm	kg	液側 (分)	氣側 (分)	寬x深 (mm)
PEC-K93BN1 PAC-K93B1	1Ø 220V	9.3	8000	-	3.45	2820	13.17	79	252x1470x489 900x950x350	24 79	3	5	517 x 382
PEC-K112BN1 PAC-K112B		11.2	9632	-	3.45	3400	15.85	85	252x1900x489 900x950x350	37 85	3	5	517 x 382
PEC-K140BN1 PAC-K140B		14.0	12040	-	3.45	4250	19.82	135	252x2090x489 1370x950x350	39 125	4	6	517 x 382
PEC-K140BN1 PAC-K140C		14.0	12040	-	3.45	4250	14.32	110	252x2090x489 1370x950x350	39 125	4	6	517 x 382
PEC-K140BN1 PAC-K140S	1Ø220V 3Ø380V	14.0	12040	-	3.45	4250	9.32	52	252x2090x489 1370x950x350	39 125	4	6	517 x 382

TECO
東元空調



工業用除濕機系列

採用環保冷媒R410A，自動儲物裝置，創造恆溫恆濕的舒適環境！

工業用除濕機系列

採用環保冷媒R410A，自動儲物裝置，創造恆溫恆濕的舒適環境！

特點

1. 創造恆溫恆濕的舒適環境
2. 自動儲物裝置
3. 採用進口高效率壓縮機，除濕力強、低噪音
4. 風向自動調節裝置
5. 運轉操作簡單

適用範圍

1. 濕度高的場所
2. 恆溫恆濕需求的場所
3. 試驗環境裝置，動物、植物實驗室
4. 生產工業用：藥品類的乾燥，蜜餞、果子類的製造及包裝室
5. 物品的保管儲藏室：穀類、電氣製品、相機、底片、藥品、皮毛、衣物的保管

工業用除濕機選用方式

步驟一：判斷換氣次數

步驟二：決定所需的濕度

步驟三：計算室內容體積大小


步驟四：求出所需的機型

選定實例：

2500m³場所換氣回數0.35回/h室內所需要濕度60%則PDC-K09一台即可。

下表作成條件：

1. 外氣DB30°C RH80%。
2. 室內無水份發生除濕機台數機種選擇圖（由侵入空氣和室內容積之關係）

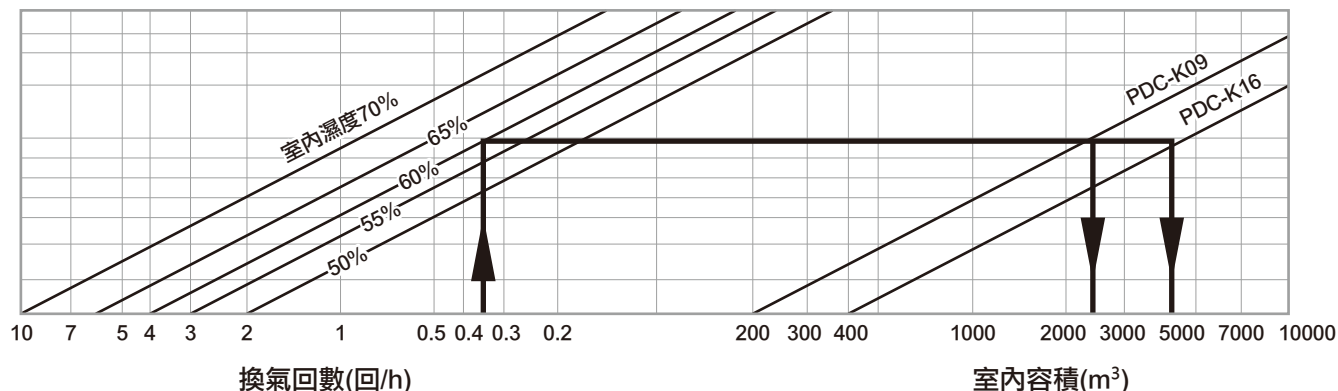

工業用除濕機系列產品



無風管型

PDC-K09B (1Ø220V)
 PDC-K09C (3Ø220V)
 PDC-K09S (3Ø380V)
 PDC-K16B (1Ø220V)
 PDC-K16C (3Ø220V)
 PDC-K16S (3Ø380V)

未納入分級
標示制度

外型尺寸：
高1900x寬807x深485(mm)

R410A冷媒



全面採用R410A環保冷媒，高製冷效果。
 不破壞大氣臭氧層，環保愛地球。

工業用除濕機規格表 (R410A)

項目 機型	型式	除濕能力	電源	電氣特性			外型尺寸			產品重量	壓縮機				送風機				保護裝置	配管尺寸	
				消耗電功率	運轉電流	啟動電流	高度	寬度	深度		型式	數量	電動機出力	曲軸箱電熱器	風扇數量	風量	機外靜壓	電動機出力		冷凝水出口	機械室排水
		l/h	60Hz	kW	A	A	mm	mm	mm	kg			kW	W		m³/min	Pa	kW		B	B
PDC-K09B	標準型	9.0	1Ø,220V	3.40	16.0	110	1900	807	485	154	渦卷式	1	2.28	-	1	37	0	0.18	acd	1	1
PDC-K09C		9.0	3Ø,220V	3.40	10.5	88	1900	807	485	152		1	2.28	-	1	37	0	0.18	acde	1	1
PDC-K09S		9.0	3Ø,380V	3.40	6.2	65	1900	807	485	153		1	2.28	-	1	37	0	0.18		1	1
PDC-K16B		16.0	1Ø,220V	5.20	25.4	127	1900	807	485	171		1	3.19	-	1	40	0	0.18	acd	1	1
PDC-K16C		16.0	3Ø,220V	5.20	15.7	101	1900	807	485	173		1	3.19	-	1	40	0	0.18	acde	1	1
PDC-K16S		16.0	3Ø,380V	5.20	9.3	68	1900	807	485	175		1	3.19	-	1	40	0	0.18		1	1

註：1. 請依表列所載機型規格搭配電氣工事使用，若有規格外搭配使用以致發生故障將不在保證範圍內，請自行維修，本公司恕不處理。

2. 除濕能力與電器特性欄內各項數據，為吸入空氣乾球溫度30℃，相對溼度80%運轉下所測得數值。

3. 適用除濕能力範圍：請參考表別。

4. 若有特殊規格要求時，請向本公司營業部門洽詢。

5. 為持續本公司開發設計之發展，規格若有變更，恕不另行通知。

6. 保護裝置：a.壓力開關 b.熱動電驛(可選配) c.內置式溫度開關 d.防凍開關 e.逆欠相保護開關。

工業用除濕機系列

自然換氣次數：

每小時入侵的外氣量(m^3/h)/室內容積(m^3)的值。


* 換氣次數與建築物的構造及門戶開關次數相關。

* 除濕機所能處理的水量與空間大小、構造、自然換氣次數、室內溫度及濕度有關。


自然換氣次數簡易表

場所	換氣次數
出入頻繁的商店	2 ~ 3
工廠	0.5 ~ 3
無窗戶或直接面對室外入口的房間	0.5 ~ 0.75
倉庫	0.5 ~ 2
辦公室	0.5 ~ 1
接待室	1 ~ 2
教室	0.5 ~ 3
教會	0.75 ~ 2
咖啡館(無通風)	1
咖啡館(有通風)	4
洋式木造住宅	1
和式木造住宅	1.5


PDC-K09系列

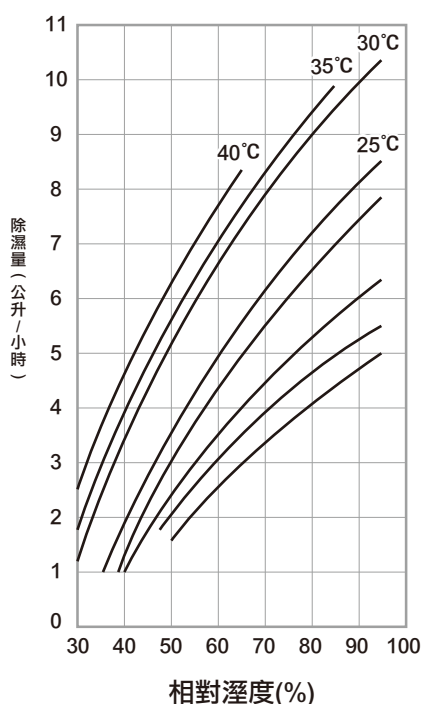

PDC-K16系列

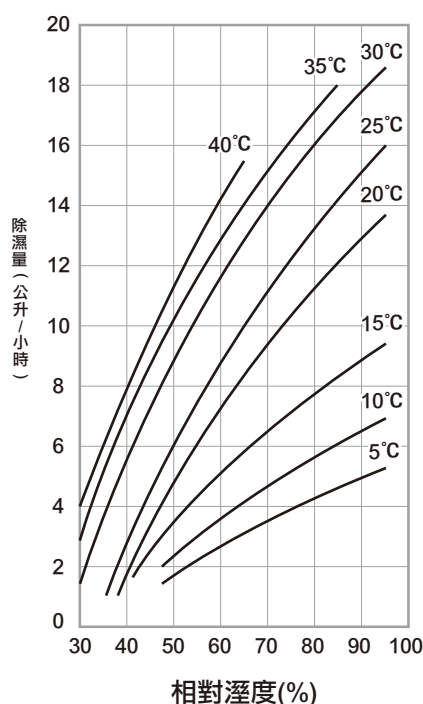

適用範圍

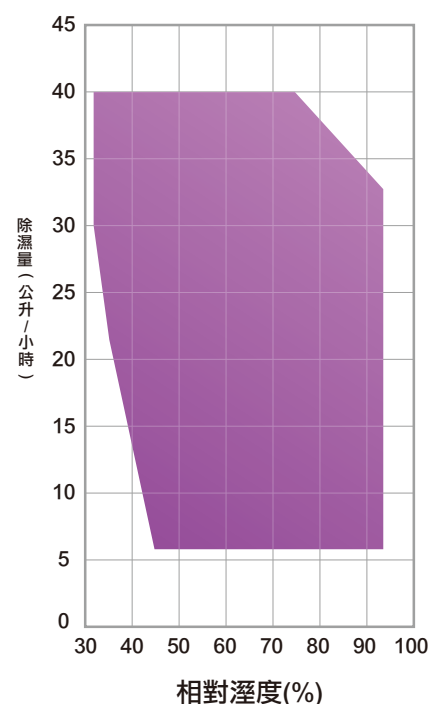



家中安裝東元空氣門 守住冷氣隔絕病媒蚊

東元空氣門採用東元E級小霸王馬達，精密、省電、高效率！堅固耐用的品質，有口皆碑！所提供的空氣簾幕，有效阻絕煙塵、廢氣，防止冷氣外洩並避免蚊蟲入侵，預防登革熱等病蟲害，保持環境的清潔衛生。當然更為您節省能源、創造財源！

確確實實 層層防止冷／暖氣外洩，環保省電

功能：採用下吹式出風口，將蚊蟲、塵埃、異味等遮斷於室外，室內保持清爽潔淨，提高空氣品質。



適用：便利商店、百貨公司、醫院診所、公司行號、辦公大樓、金融業、美容院等。

特點：噪音小、風量大、風向可任意調節、電源適用性廣泛。

安裝須注意事項

1. 請儘可能裝在屋內側。
2. 送風口請靠牆壁裝。
3. 空氣門長度須等於或大於門寬。
4. 空氣門與安裝牆面間請不要留間隙。
5. 安裝後請檢查是否堅牢安全。
6. 安裝牆棚薄弱時注意補強。

風向調整方法：送風方向影響效率，故請按下述方法調整使用，以達到最高效率。




- (1) 使用於有側風之場所時，請垂直向下調整吹送。
- (2) 無側風時，請微向室內(約15°)調整吹送。

- (1) 使用於有側風之場所時，請微向室外(約15°)調整吹送。
- (2) 無側風時，請垂直向下調整吹送。

- (1) 室內外無溫度差時，請垂直向下調整吹送。
- (2) 室內外有溫度差時，請參考上述情形調整吹送。


門牆安裝法

1. 將牆板固定在事先固定於門牆上之螺栓。
2. 再將本體固定於牆板上，罩外殼面罩等，並固定。
3. 接上電源試轉是否運轉正常，安裝堅牢。




天棚安裝法


1. 先將L型架固定於事先埋固之基礎螺栓上。
2. 再將牆板以螺栓固定於L型架。
3. 然後按門牆安裝法安裝試轉即可。
4. 本L型架由安裝者自備。




風速分佈圖

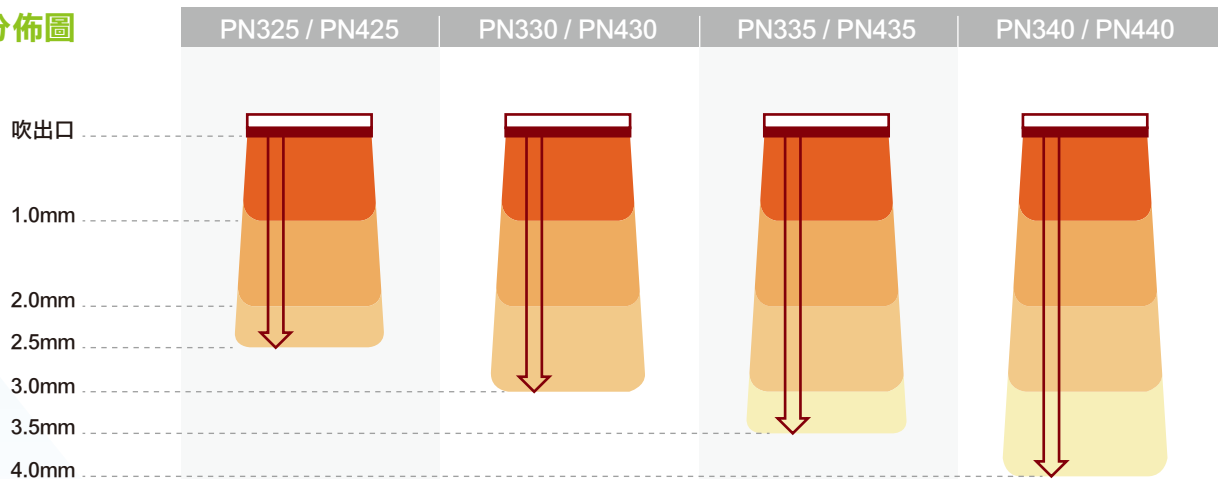

風速分佈圖

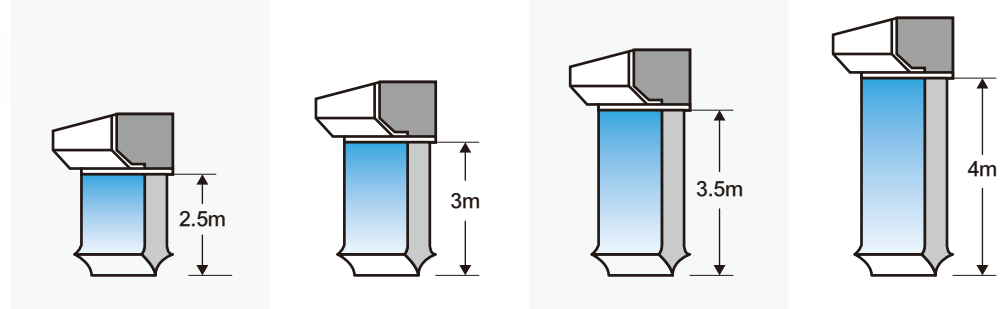


空氣門(PNN)外形及安裝尺寸

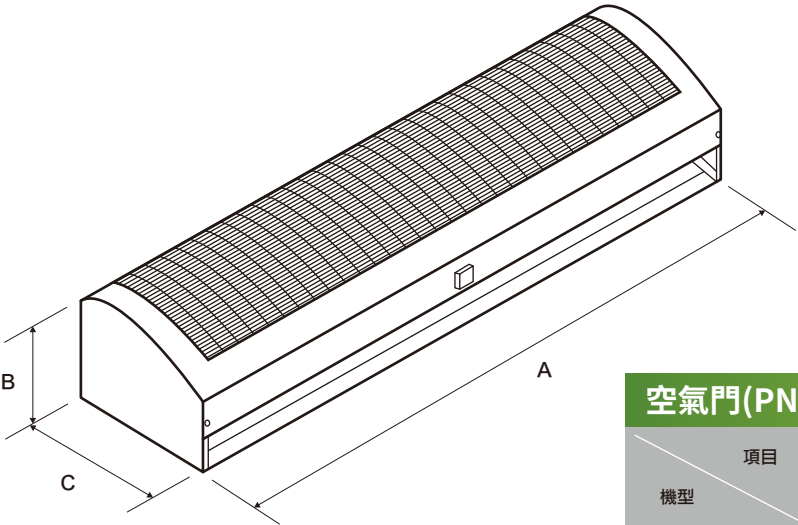


空氣門(PNN)外形及安裝尺寸規格表

項目 機型	外型尺寸 (mm)			背板安裝尺寸 (mm)		
	A	B	C	D	E	L
PNN-K325J-D49	900	195	220	300	240	880
PNN-K425J-D49	1200	195	220	420	300	1190
PNN-K330J-D49	900	195	220	300	240	880
PNN-K430J-D49	1200	195	220	420	300	1190

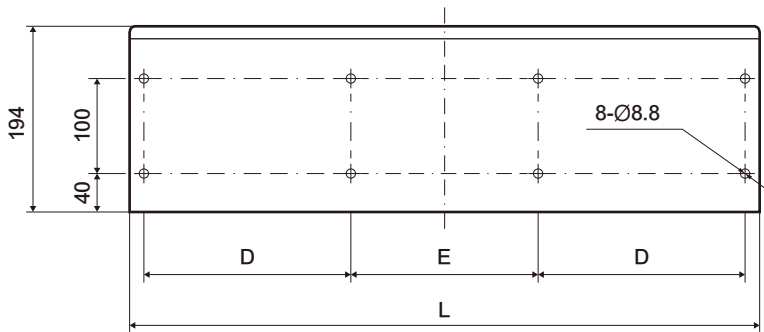

背板安裝尺寸




背板安裝方向

空氣門(PNN)系列規格表 (電壓 : 110V / 220V)

項目 機型	有效遮斷距離 m	電源 60Hz	葉輪直徑 mm	電氣特性		吹出口平均風速 m / sec	吹出口平均風量 m³/min	噪音 dB	產品重量 kg	外型尺寸 mm		
				消耗電功率 W	運轉電流 A							
PNN-K325J-D49	2.5	1Ø,110V / 220V	120	161 / 137	1.5	7	21.3	≤52 / 51	13	900	195	220
PNN-K425J-D49	2.5	1Ø,110V / 220V	120	204 / 189	1.8	9.3	28.34	≤55 / 53	16	1200	195	220
PNN-K330J-D49	3	1Ø,110V / 220V	120	164 / 137	1.5	7.2	22.2	≤54 / 52	13	900	195	220
PNN-K430J-D49	3	1Ø,110V / 220V	120	204 / 200	1.8	9.8	30	≤57 / 55	16	1200	195	220

註：1. 請依表列所載機型規格搭配電氣工事使用，若有規格外搭配使用以致發生故障將不在保證範圍內，請自行維修，本公司恕不處理。
2. 若有特殊規格要求時，請向本公司營業部門洽詢。
3. 為持續本公司開發設計之發展，規格若有變更，恕不另行通知。

空氣門(PN)外形及安裝尺寸

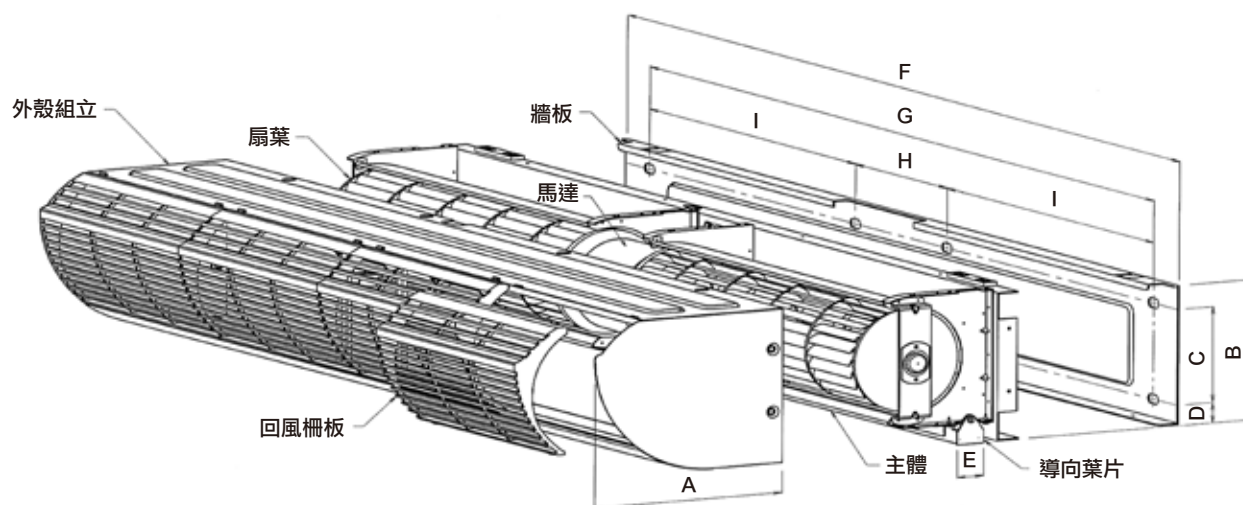

空氣門(PN)系列規格表 (電壓 : 220V / 380V)

項目 機型	有效遮斷距離 m	電源 60Hz	電氣特性		電動機出力 W	吹出口平均風速 m / sec	吹出口平均風量 m³/min	產品重量 kg	外型尺寸 mm									
			消耗電功率 W	運轉電流 A					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PN3352K	3.5	3Ø,220V / 380V	139	0.43 / 0.25	76	8.5~12.5	33	16.3	236	177	122	25	60	896	798	200	299	12x22
PN4352K	3.5	3Ø,220V / 380V	194	0.60 / 0.35	104	8.5~12.5	43	20.7	236	177	122	25	60	1198	1100	200	450	12x22
PN3401K	4.0	3Ø,220V / 380V	185	0.55 / 0.32	128	11.0~15.0	40	17.3	236	177	122	25	60	896	798	200	299	12x22
PN4401K	4.0	3Ø,220V / 380V	265	0.80 / 0.50	167	11.0~16.0	60	21.2	236	177	122	25	60	1198	1100	200	450	12x22

註：1. 請依表列所載機型規格搭配電氣工事使用，若有規格外搭配使用以致發生故障將不在保證範圍內，請自行維修，本公司恕不處理。

2. 若有特殊規格要求時，請向本公司營業部門洽詢。

3. 為持續本公司開發設計之發展，規格若有變更，恕不另行通知。



台灣製造



節能標章



環保標章



台灣企業永續獎



TAF實驗室證書



經濟部 ISO 9001
品質認證



經濟部 ISO 14001
國際環保管理系統認可



國家精品獎



國家新創獎



台灣精品
金質獎



台灣百大品牌



CSR天下
企業公民獎



人氣獎之最佳核心技術獎
冷暖空調類



智慧家庭產品
驗證標章

銷售諮詢

站名	連絡電話	服務區域	站名	連絡電話	服務區域
北區營業所	(02)2655-3333	北北基宜花	雲嘉營業所	(05)232-4414	雲嘉
桃壠營業所	(03)381-6333	桃壠	台南營業所	(06)265-0191	台南
竹苗營業所	(03)539-6490	竹苗	高屏營業所	(07)374-1456	高屏、台東
台中營業所	(04)2359-2696	中彰投			

經銷商

東元電機股份有限公司
TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

PAGU_BE06



東元商用冷凍空調官網：<https://hvac.teco.com.tw>
24小時客服專線：0800-281-208
傳真報修專線：(02)8994-4741
網路報修：<http://www.tecoaok.com.tw>



東元商用
冷凍空調官網



東元商用
冷凍空調 LINE@



東元品牌粉絲團